


SEPARADOR DE GOTAS

2H TEP –SP 130

Además de las ventajas y propiedades propias del polipropileno, el tratamiento exclusivo **SANIPACKING®** aporta las siguientes ventajas:

- Impide el crecimiento de la Legionella y otras bacterias en su superficie.
- Control de la biocapa, ya que consigue prácticamente la total inhibición de la Pseudomonas aeruginosa, el componente más importante de la biocapa en la mayoría de sistemas de agua industrial.
- Larga duración. Resistente al lavado. Mantiene su efectividad de tres a cinco años, como mínimo, en condiciones normales.
- No contiene metales pesados ni arsénico.

*Solicite información
sin compromiso*

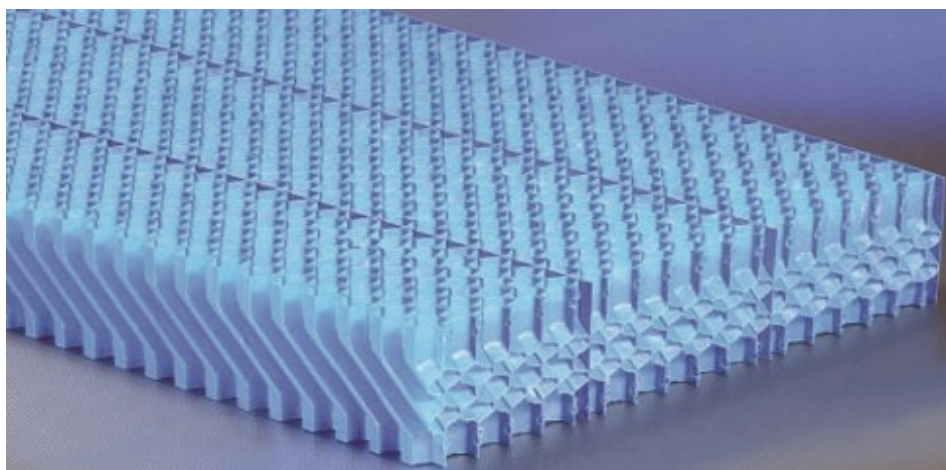

EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

L Ya U; U]M]UA YX]cUa V]YbHYZG'@

7U'Y FcgU]U]XY 7Ugfc b,% \UUc
%) , ' \$ZBY[fY]fU'f5 7cfi < Ul

H'fZbc'Z'c.- , %, , %+* -'
A c j]Yg.*% - (\$ \$+ ' #*% " &* % %
k k k'1 Ya U[U]M]U'Va "

- Para Modelos:
- EWK
 - EWB
 - EWK-C
 - EWK-D/DC/DE
 - EWK-E
 - EWK-I/IE

Material: POLIPROPILENO con tratamiento ANTI-LEGIONELLA

Medidas: 2400 x 600 x 130 mm

Cortes a la medida deseada por el cliente.
Certificado de eficiencia para cumplir con el RD. 865/2003. Pérdidas de 0,0005% a 0,0007% (basado en el método CTI ATC-140 (Drift Isokinetic Test Code) y EUROVENT (OM-14-2009).

XM - CONTROL DE PRAGAS
- FORMACIÓN
- TRATAMIENTOS DE LEXIONELOSE
- TORRES DE REFRIGERACIÓN EWK
- ENFRIADORAS QUANTUM

Xema Galicia Medioambiente